

TREND STANDARD

Verfügbare Konfigurationen

TREND STANDARD	Innenbreite (m)	Innenlänge und maximale Höhe (m)													
		4,3 m 2 Segmente		6,42 m 3 Segmente		8,54 m 4 Segmente		10,66 m 5 Segmente		12,78 m 6 Segmente		14,90 m 7 Segmente		17,02 m 8 Segmente	
		Höhe		Höhe		Höhe		Höhe		Höhe		Höhe		Höhe	
<p>Basic gebogenes Dach mit Standardhöhe</p>  <p>Verfügbare Seitentür: nach oben verschiebbar</p>  <p>zur Seite verschiebbar</p> 	bis zu 3,0		0,91		0,97		1,04		1,10		1,17		1,23		1,30
	bis zu 3,5		1,16		1,22		1,29		1,35		1,42		1,48		1,55
	bis zu 4,0		1,26		1,32		1,39		1,45		1,52		1,58		1,65
	bis zu 4,5		1,36		1,42		1,49		1,55		1,62		1,68		1,75
	bis zu 5,0		1,51		1,57		1,64		1,70		1,77		1,83		1,90
	bis zu 5,5		1,61		1,67		1,74		1,80		1,87		1,93		2,00
	bis zu 6,0		1,76		1,82		1,89		1,95		2,02		2,08		2,15
	bis zu 6,5		1,91		1,97		2,04		2,10		2,17		2,23		2,30
	bis zu 7,0		2,06		2,12		2,19		2,25		2,32		2,38		2,45
	bis zu 7,5		2,21		2,27		2,34		2,40		2,47		2,53		2,60
	bis zu 8,0		2,31		2,37		2,44		2,50		2,57		2,63		2,70
max. Schienenbreite		32,0 cm		44,0 cm		59,0 cm		73,0 cm		88,0 cm		103,0 cm		118,0 cm	
Tür in der Stirnwand mit Schwelle															
Tür in der Stirnwand ohne Schwelle															
Für Poolüberdachung mit einer Breite von mehr als 6 m produzieren wir eine Tür ohne Schwelle nur mit SCHIEBETÜRSCHWELLE															
Tür ohne Schwelle für Stirnwand mit 4mm PC-Platten = SCHIEBETÜRSCHWELLE															

bsp:

Trend Standard 2 Segmente (4.30 m Lang - 3 m Breit - 0.91 cm Hoch)

Tür in der Stirnwand mit Schwelle oder Tür in der Stirnwand ohne Schwelle

Angebotsanfrage an Poolinter.de




Hier sehen Sie eine Trend Standard Überdachung mit 3 Segmenten in Anthrazit mit einem Seitlichen und Front Eingang. Die Seitliche Tür ist nach oben aufschiebbar, und die Fronttür **zur Seite**. sollten Sie vorn eine Leiter haben für den Einstieg ins Becken wäre diese Ausführung geeignet denn man kann die Vorderfront über die Leiter hinweg schieben, man müsste also nicht jedes mal die Vorderfront abnehmen.

Einseitig verschiebbare Schienen. was bedeutet Sie können die Segmente nur in einer Richtung verschieben



Beidseitig begehbare Schiene was bedeutet Sie können alle Segmenten nach Ihren Belieben verschieben.



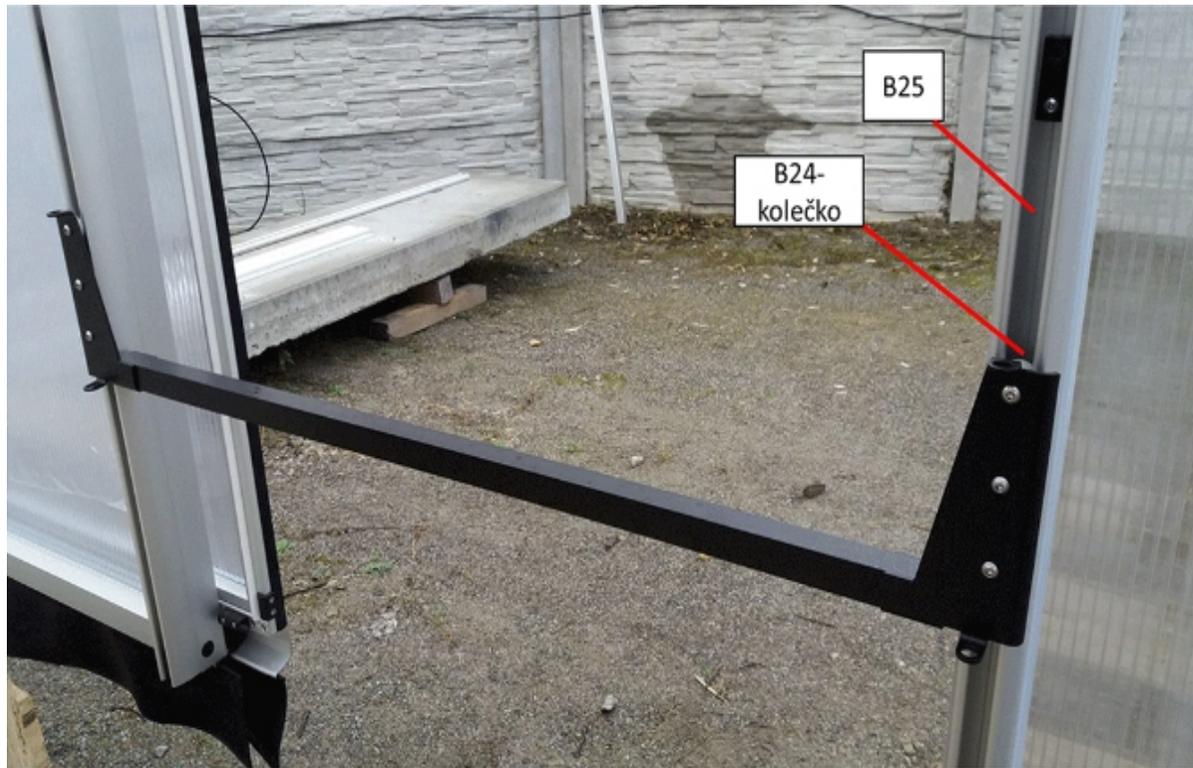

Tür in der Stirnwand mit Schiebetürschwelle, Die Schwelle ist nach oben und unten verschiebbar. und dient zur Stabilisierung der Überdachung. ab einer Breite von 6m wird von Werk aus eine Schiebetürschwelle verbaut.